

Passage d'urgence en bypass externe

ATTENTION

Cette manipulation entrainera une coupure de la charge si l'UPS est encore en ligne.

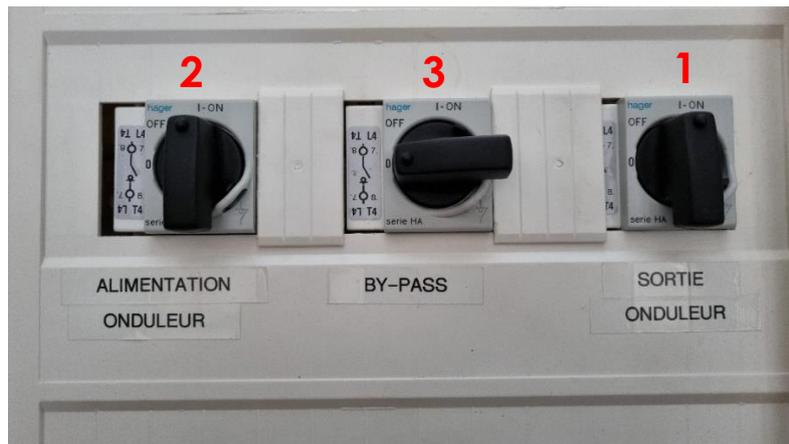


Figure 1 : fonctionnement normal en mode secours

1. **Tourner** l'interrupteur de **droite** sur OFF (sotie onduleur).
2. **Tourner** l'interrupteur de **gauche** sur OFF (alim. onduleur).
3. **Tourner** l'interrupteur du **milieu** sur ON (bypass).

Désormais la **charge** est directement alimentée par le réseau et n'est **plus protégée par l'onduleur**.

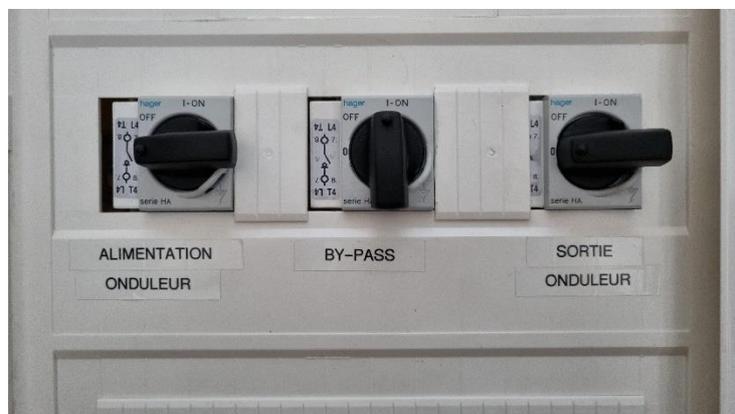


Figure 1 : fonctionnement en bypass externe